



MODUŁY MONO "HALF-CUT" UL-395 | 400 | 405-108HV

395W~405W 1500V **MBB 182mm komórka**

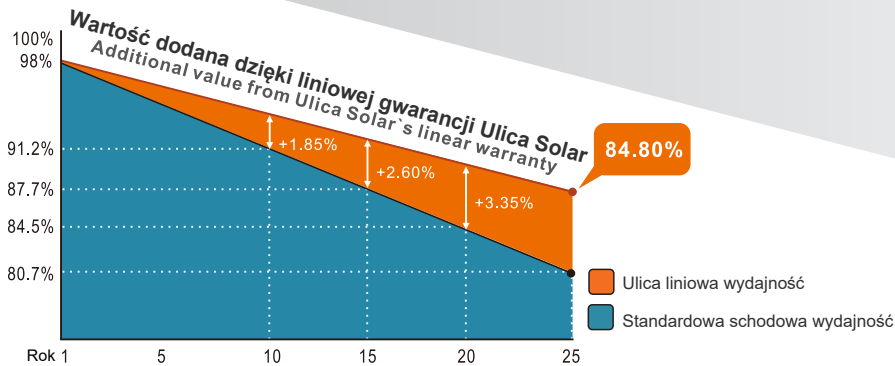

Wyróżniony na liście globalnych marek Tier 1

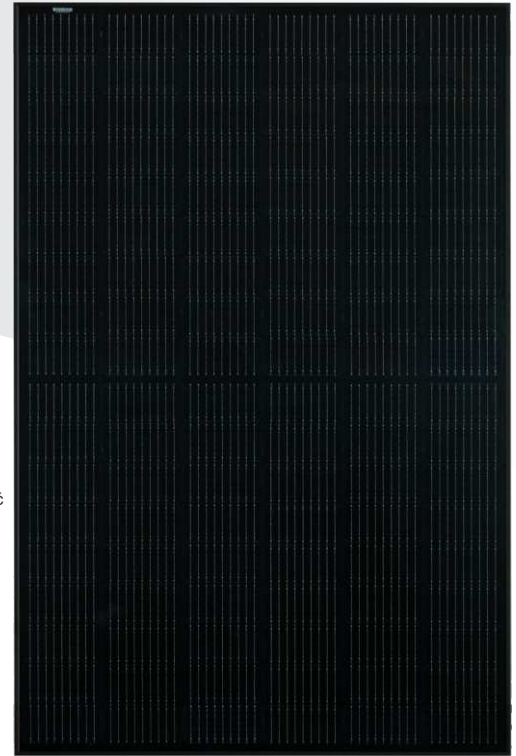

Niższe LCOE
Mniejsze zacinienie i straty rezystancyjne
Niższy współczynnik temperaturowy



Odporność na mechaniczne zewnętrzne obciążenie
2400Pa napór wiatru, 5400 Pa obciążenie śniegiem



Anty-PID (degradacja poprzez indukcję potencjału)
Pomyślnie zaliczone testy anty PID przy 85% wilgotności i ciepłe. Wilgotność względna przez 96 godzin



Wysoka wytrzymałość na ekstremalne warunki
Przeszedł pozytywnie antykorozyjny test mgły solnej, test korozji amoniaku, test ogniowy, test pyłu i piasku



12 lat gwarancji produktowej

25 lat gwarancji liniowej wydajności mocy



O Ulica Solar: Jako członek Shanshan Group (Kod towarowy 600884) która jest TOP500 Enterprise w Chinach, Ulica Solar jest wiodącym producentem ogniw słonecznych od 2005 roku, oraz globalną marką Tier 1 ogłoszoną przez Bloomberg NEF w pierwszym kwartale 2020. Z roczną mocą 1,2GW, a także własnymi projektami inwestycyjnymi o mocy 300MW

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE

Wartości STC zmierzone w standardowych warunkach testowych (STC)

Typ modułu		UL-395M-108HV	UL-400M-108HV	UL-405M-108HV
Moc wyjściowa	P_{max} W	395	400	405
Tolerancja mocy	ΔP_{max} W		0/+5W	
Sprawność panela	η_m %	20,23	20,48	20,74
Napięcie przy Pmax	V_m V	31,1	31,2	31,3
Prąd przy Pmax	I_m A	12,70	12,82	12,94
Napięcie obwodu otwartego	V_{oc} V	37,1	37,2	37,3
Prąd zwarciovy	I_{sc} A	13,45	13,57	13,69

Natężenia promieniowania słonecznego 1000W/m², Współczynnik masy powietrza 1,5 AM i temperaturze ogniw 25°C

PARAMETRY TERMICZNE

Nominalna temperatura robocza ogniw NOCT	°C	43±2
Współczynnik temperatury (Pmax)	γ %/°C	-0,360
Współczynnik temperatury Voc	β_{voc} %/°C	-0,290
Współczynnik temperatury Isc	α_{isc} %/°C	+0,049

PARAMETRY ROBOCZE

Maksymalne napięcie systemu	DC1500V
Obciążenie natężenia zwrotnego	25A
Temperatura robocza	-40°C ~ 85°C
Maksymalne obciążenie śniegiem (przód)	5400Pa
Maksymalne obciążenie wiatru (tył)	2400Pa
Waga	A

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

Wzrost	szkło hartowane o niskiej zawartości żelaza/3,2mm
Grubość	108 / monokrystaliczny / 182x91mm
Wielkość	octan etylenowinylu
Wielkość	anodowany stop aluminium/srebrny lub czarny
Wielkość	IP68
Wielkość	400mm (Dostosowana długość)/4mm2
Wielkość	MC4 kompatybilna/originalna

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Waga	1722 / 1134 / 30mm
Waga	21,8kg

WYMIARY OPAKOWAŃ


Wymiary	1762/1120/2550mm
Waga palety	1660kg
Ilość modułów w paletce	72sztuki
Ilość modułów w kontenerze	936 sztuk

MIĘDZYNARODOWE CERTYFIKATY



- IEC 61215, IEC 61730
- ISO 9001: 2015 (Quality management systems)
- ISO 14001: 2015 (Environmental management systems)
- OHSAS 18001: 2015 (Occupational health and safety)

WYKRES I-V

Charakterystyka I-V przy różnych natężeniach

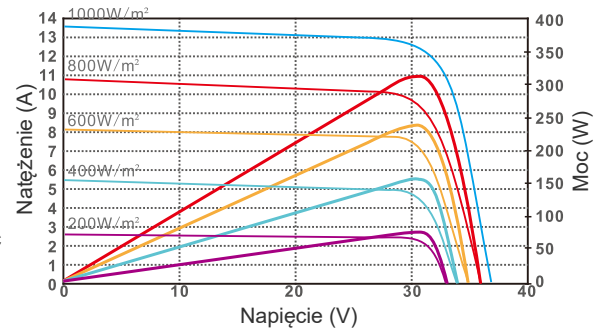

Charakterystyka I-V przy różnych temperaturach

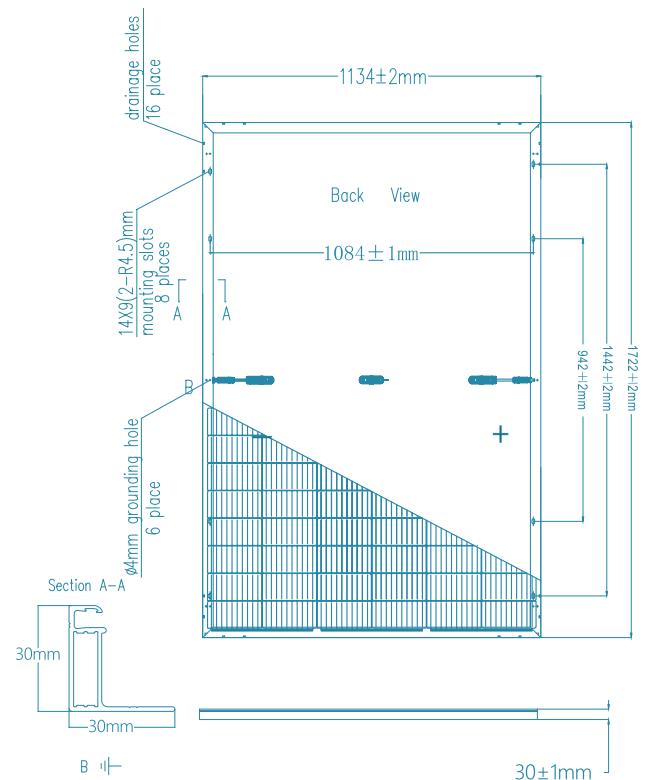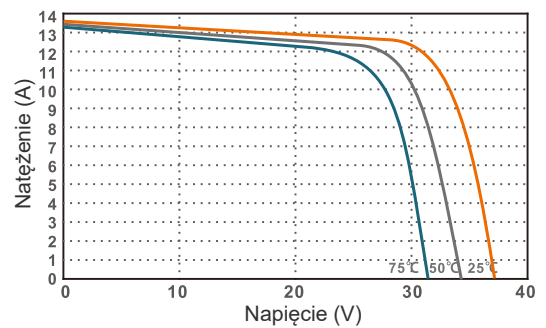

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed instalacją i użytkowaniem modułów Ulica Solar.

Zastrzegamy sobie prawo do stosowania zmian bez uprzedzenia.